

Ecoclimate Plus




L'evoluzione del sistema Ecoclimate con rivestimento esterno in alluminio.

- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l'anta, con profondità di 82 mm di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore
- Vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB
- Cartella esterna in alluminio in tutti i colori RAL


Tipologie:

- Fisso
- Finestra 1 / 2 / 3 ante
- Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)


Vetri



trasparente



riflettente chiaro



riflettente grigio

Tutte le serie di serramenti ERCO sono corredate, da "vetro basso emissivo" con distanziatore warm edge, per limitare i valori di dispersione termica, decisamente inferiori a quanto previsto dal Dlgs 192 e 311;

inoltre, come previsto dalla norma, le finestre montano all'interno vetri antinfortunisti, e le porte finestre montano vetri Visarm antinfortunisti sia interni che esterni come previsto dalle norme.

Caratteristiche

Distanziatore warm edge

Ottimo isolamento termico grazie alla sua bassa conduttività (Psi 0,041)

Gas Argon (97%).

Maggior isolamento termico e riduzione del rischio di condensa.

Vetri basso emissivi

Vetro standard Ug=1-1; triplo vetro Ug=0,6.

Bordi vetro sfilettati

Nessun rischio di microfessure e rotture di vetri.

Supplementi

Insonorizzanti

Vetrature isolanti raccomandate per le zone che presentano un elevato inquinamento acustico.

Anticaduta

Vetrature che salvaguardano la sicurezza delle persone contro ferite e cadute. In caso di rottura evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.


Antieffrazione

Vetrature che proteggono dagli atti vandalici e dall'effrazione.

Selettivi

Vetrature che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

Veneziane interno vetro

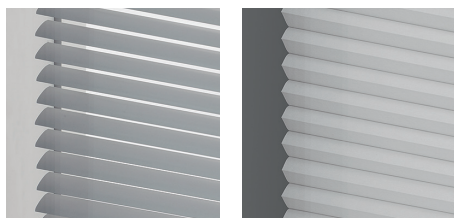

Veneziane

Veneziane integrate all'interno del vetrocamera per la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. Il movimento brevettato di apertura e chiusura è disponibile sia manuale che a motore per il sollevamento o il solo orientamento. Ampia la scelta di colori. Oscuramento garantito 65%.

Tende plissè

Tende plissè integrate nel vetro, elemento di arredo, oltre che garanzia di oscuramento del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia scelta di colori.

Sicurezza

Le finestre e portefinestre Erco hanno in dotazione tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado di offrire una buona protezione.

Per la vostra sicurezza le finestre e porte-finestre ERCO hanno tutti i punti di chiusura anti-effrazione, dotazione standard già in grado di offrire una buona protezione contro lo scardinamento della finestra in posizione di chiusura.

Supplementi

Con l'allestimento ENV1672, certificato in Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano, è possibile soddisfare particolari richieste di sicurezza. Invisibili segnalatori possono essere integrati nella ferramenta per collegamenti all'impianto di allarme o semplicemente per segnalare l'apertura dell'anta in caso di riscaldamento o raffrescamento automatico. A completamento, una maniglia di design con blocco e piastra in acciaio antiforo, per garantire miglior protezione e maggior sicurezza anche in presenza di bambini.

DKM-SIC

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI dalle molteplici caratteristiche:

- Non permette l'apertura (o la forzatura) della finestra dall'esterno.
- Si aziona semplicemente con una mano sola.
- Non rovina l'estetica della maniglia con pulsanti o leve a vista.
- Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, a differenza di movimenti in plastica che tendono ad usurarsi in poco tempo.
- Il grano non è sul fronte dell'impugnatura, lasciando così inalterata l'estetica della maniglia.

Manutenzione

Un serramento di qualità: realizzato per durare nel tempo e rispondere alle esigenze del cliente. Questa è la filosofia Erco.



Kit di manutenzione

Per mantenere sempre belli ed efficienti gli infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei profili con detergenti neutri e non aggressivi, ERCO mette a disposizione, presso i suoi Partners, uno specifico Kit di manutenzione che contiene 4 indispensabili prodotti.

- Detergente intensivo per rimuovere lo sporco importante (dovuto ad esempio all'inquinamento atmosferico).
- Prodotto protettivo per mantenere elastiche le guarnizioni.
- Lubrificante per la ferramenta, per garantirne la scorrevolezza.
- Panno antistatico e morbido specifico per le superfici del serramento.

Colori e finiture


Erco propone, oltre alle finiture tradizionali bianco, avorio, grigio tinte legno, una gamma completa di colori RAL per ottenere particolari effetti cromatici; questa proposta apre interessanti prospettive in quei settori ove il design e la personalizzazione richiedono soluzioni innovative e originali.

Grazie alla miscela FRAMECOAT PVC, si possono ottenere molteplici colori richiesti ad esempio nelle ristrutturazioni di serramenti in palazzi dove è necessario mantenere il colore di facciata e, nello stesso tempo, mantenere all'interno colori classici o neutri.

La finitura ha un piacevole aspetto semilucido (Gloss di 45/50%) e una tenuta al viraggio di 10 anni (anche se la garanzia è limitata a 5 anni, perché tiene in considerazione latitudini, irraggiamento, piogge acide e inquinamento ambientale).

Per l'interno del serramento, la verniciatura è quel "plus" che ERCO offre ai clienti che ricercano qualcosa di diverso per la propria abitazione, per gli ambienti di lavoro, esposizioni o show room, senza rinunciare ai vantaggi che il serramento in PVC offre.

La ricchezza della proposta colore e l'ottenimento di finiture con notevoli proprietà antigraffio consentono di allargare la base delle già numerose proposte.

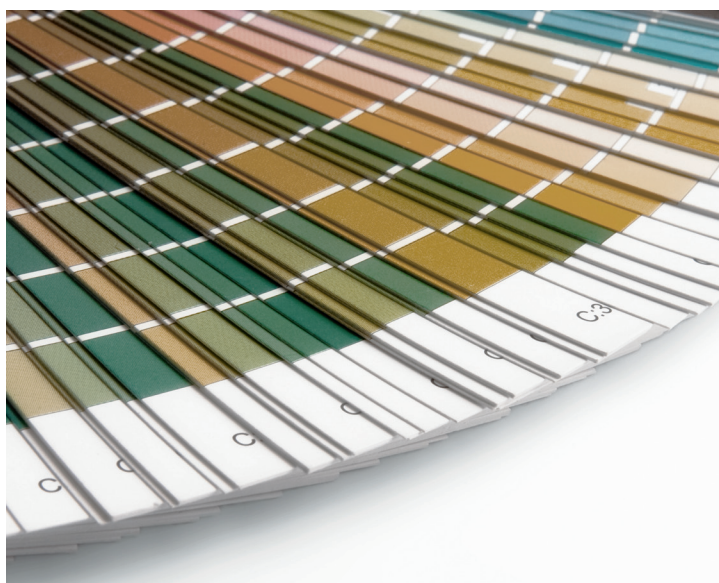

Ecoclina Plus / Colori standard

AVORIO IN MASSA

BIANCO IN MASSA

MARRONE SCURO

ROVERE GOLD

AVORIO RIVESTITO *

BIANCO VENATO

NOCE GOLD

WINCHESTER XA

* su profilo bianco

Ecoclina Plus / Colori fuori standard

BIANCO VENATO

GRIGIO

OREGON 3

ROVERE SBIANCATO

BLU CHIARO

GRIGIO ANTRACITE

QUERCIA SCURO

SIENA

BLU NOTTE

GRIGIO CHIARO

ROSSO BASCO

VERDE SCURO

DOUGLAS

MOGANO

ROSSO VINACCIA

WINCHESTER XA

Tutte le collezioni finestre sono disponibili anche nella versione bicolore (colore interno e colore esterno)